


Technisches Datenblatt

Designböden **340 Click**

Designbodenbelag zum Klicken

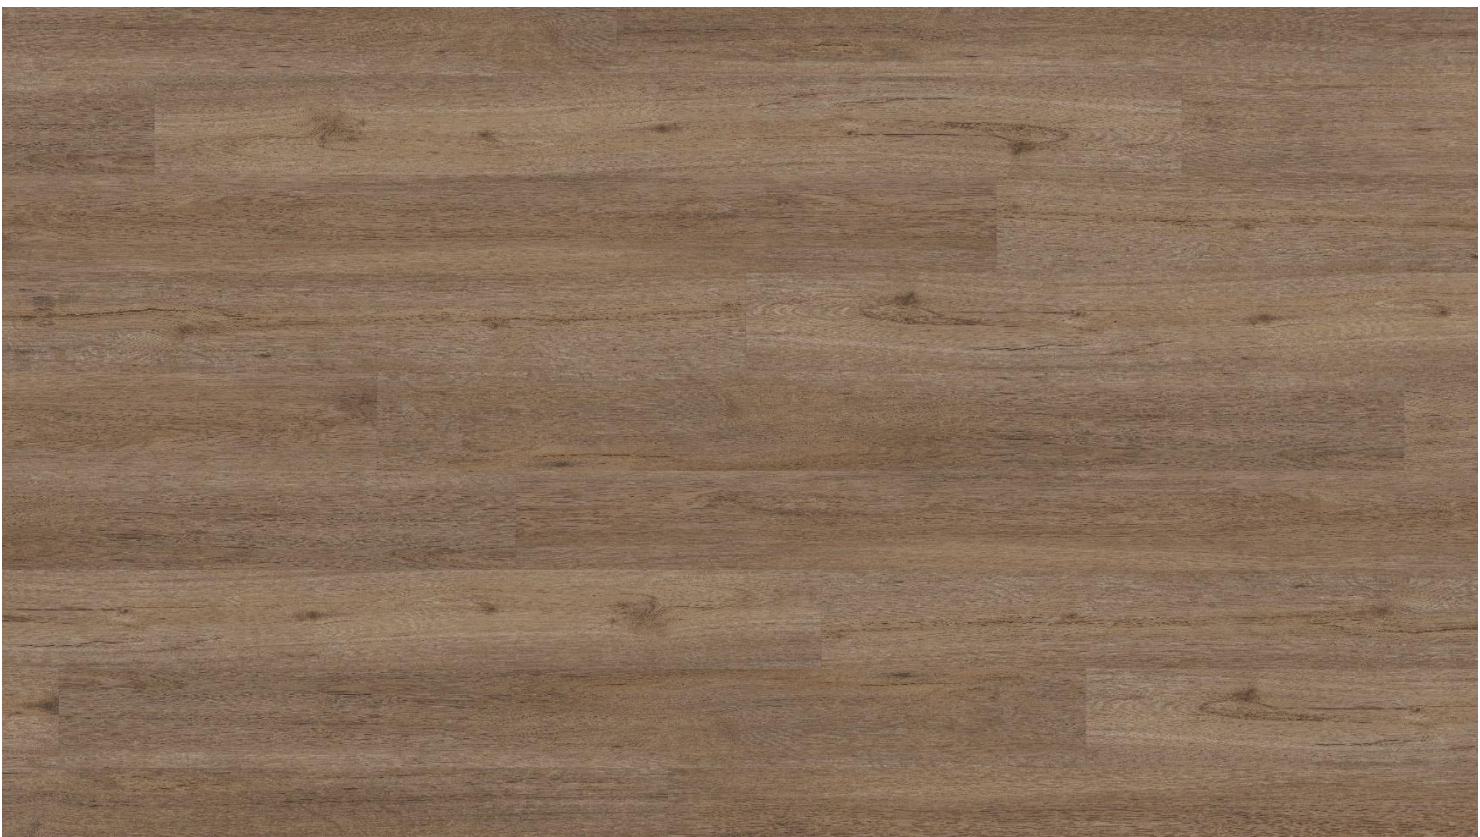

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer(n): | 812   823   824   833   834   835 |
|                   | 840   849   853   854   855   870 |
|                   | 871   874   876   880   882       |
|                   |                                   |

| Material / Aufbau       |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbau                  | Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung<br>Fotofilm<br>Trägermaterial: 4,0 mm SPC (Rigid Board)<br>Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm |
| Aussehen der Oberfläche | verschiedenste Holzoptiken mit umlaufender Microfase                                                                                               |
| Oberflächenbehandlung   | PU Vergütung                                                                                                                                       |
| Verbindungssystem       | ProConnect                                                                                                                                         |
| Verlegemöglichkeiten    | schwimmende Verlegung                                                                                                                              |

Technisches Datenblatt

Designböden **340 Click**

Designbodenbelag zum Klicken



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer(n): | 845   865   867   884   885 |
|                   |                             |
|                   |                             |
|                   |                             |

| Material / Aufbau       |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbau                  | Transparente Nuttschicht inkl. PU-Vergütung: 0,4 mm<br>Fotofilm<br>Trägermaterial: 4,0 mm SPC (Rigid Board)<br>Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm |
| Aussehen der Oberfläche | verschiedene Steinoptiken mit umlaufender Microfase                                                                                                        |
| Oberflächenbehandlung   | PU Vergütung                                                                                                                                               |
| Verbindungssystem       | ProConnect                                                                                                                                                 |
| Verlegemöglichkeiten    | schwimmende Verlegung                                                                                                                                      |

# Technisches Datenblatt

## Designböden 340 Click

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

### Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung                                    | Toleranzen                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stärke: 5,0 mm                               |                                       |
| Länge: 1.244,6 mm / 607,2 mm                 |                                       |
| Breite: 178,1 mm / 303,1 mm                  |                                       |
| Stärke der Nutzschicht 0,40 mm               |                                       |
| Zulässige Breitenabweichung                  | ≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm           |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit    | ≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm |
| Zulässige Abweichung der Gradheit            | ≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm |
| Zulässige Längenabweichung                   | ≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm           |
| Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes | ± 0,15 mm                             |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung             | ≤ 0,15 %                              |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung             | ≤ 1,0 mm                              |

### Produktcharakteristik

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nutzungsklasse              | 23/32                                                     |
| Brandverhalten              | B <sub>fl</sub> s1                                        |
| Rutschhemmung               | R10 / DS                                                  |
| Elektrostatisches Verhalten | ≤ 2 kV                                                    |
| Farbbeständigkeit           | > Stufe 6                                                 |
| Stuhlrollenversuch          | geeignet Stuhlrollentyp W                                 |
| Resteindruckverhalten       | ≤ 0,10 mm                                                 |
| Chemikalienbeständigkeit    | beständig*                                                |
| Wärmedurchlasswiderstand    | 0,036 (m² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung |
| Gehalt an Pentachlorphenol  | Unterhalb der Messgrenze                                  |
| Formaldehydgehalt           | Nicht enthalten                                           |
| Phthalatgehalt              | Phthalatfrei                                              |
| Flächengewicht              | 9.036 g/m²                                                |
| Trittschallverbesserungsmaß | ca. 21 dB                                                 |

\*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 340 Click

| Verpackung                |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Inhalt pro Paket          | 1,77 m² / 1,84 m²    |
| Inhalte pro Palette       | 106,2 m² / 117,76 m² |
| Anzahl Elemente pro Paket | 8 Stück / 10 Stück   |
| Pakete pro Palette        | 60 Stück / 64 Stück  |

| Allgemeine Produktdaten |          |
|-------------------------|----------|
| DoP-Nummer              | LVTDESC4 |

**Hinweis:**  
Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich.  
Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore.  
Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich.  
Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

